

蒸汽歧管氧气测定仪 直插式氧气检测部

型号 GD-F200i-T

(财) 日本船舶用品检定协会型号检定合格品
(No, 07TK-e-1888)
(社) 产业安全技术协会防爆检定合格品
(第TC17848号)



* 包括信号传输线(5m)


特点

- 直接插入式
- 本质安全防爆结构(Ex ia IIC T4)
- VEC-L 对应品【USCG(46 CFR 39), ABS 5.1.7.21】
- 可通过采用耐溶剂传感器进行长期稳定的测定

规格

型号	GD-F200i-T
结构	直接插入式
防爆结构	本质安全防爆结构 Ex ia IIC T4
劳动省防爆检定编号	第TC17848号
齐纳屏障	MTL728ac相当品
检测原理	隔膜伽伐尼电池方式
检测对象气体	惰性气体中的氧气 (O ₂)
检测范围	0~25.0vol%
外径尺寸·重量	约150 (W) × 570 (H) × 130 (D) mm 约6.6kg
附属品	信号传输线 (5m)

外形图

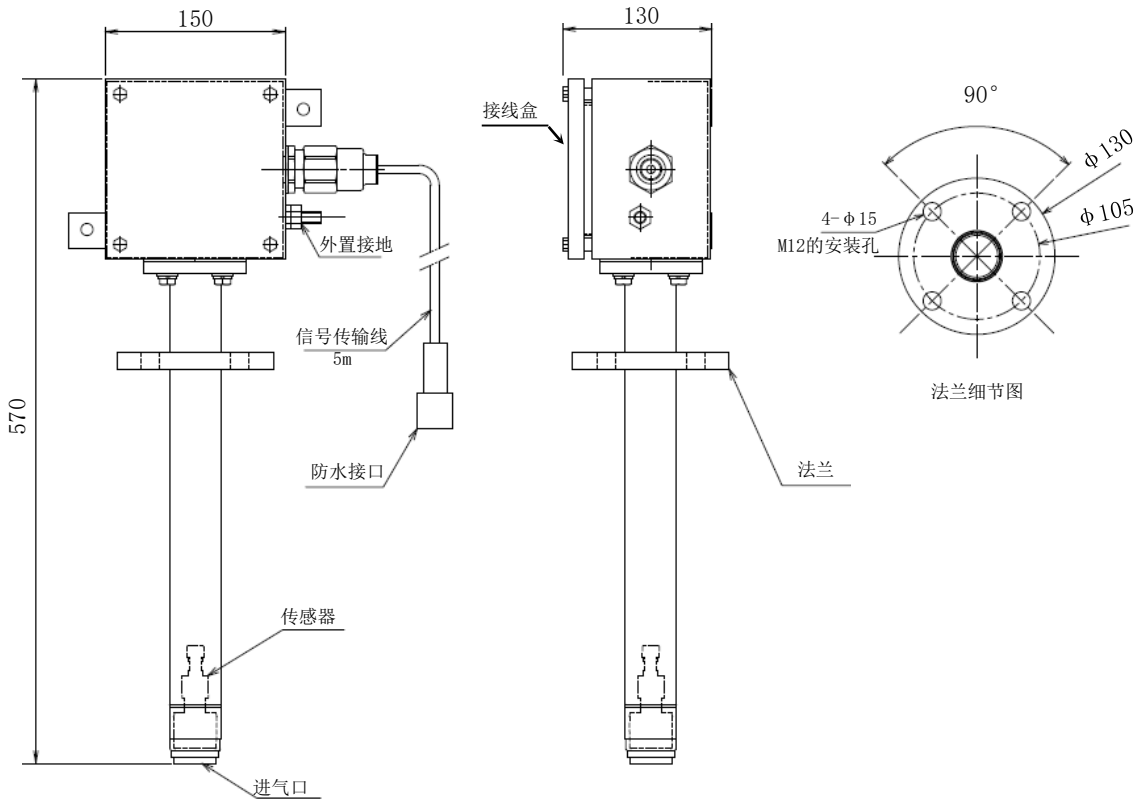

理研計器株式会社

总公司 邮编174-8744 东京都板桥区小豆泽2-7-6
官方网站 <http://www.rikenkeiki.co.jp/>

(中国国内分公司)

理研计器商贸(上海)有限公司
邮编 200086 上海市虹口区四川北路1666号高宝新时代广场25座2506室
(021) 6575-6700

理研计器商贸(上海)有限公司 大连事务所
邮编 116001 辽宁省大连市中山区民主广场8号大连船舶丽湾大酒店1106室
0411-8212-3832

★经销商